

FABRICS

SELECTION

CLOVER

Categoria M

CLOVER




CLOVER PEARL




CLOVER CREAM




CLOVER BEIGE

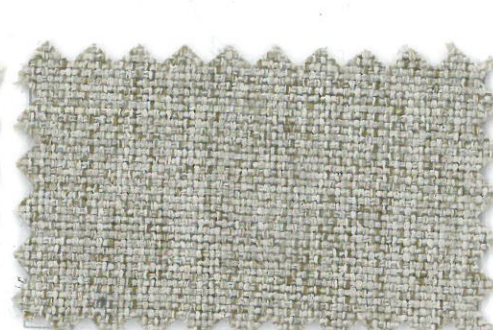


CLOVER KHAKI

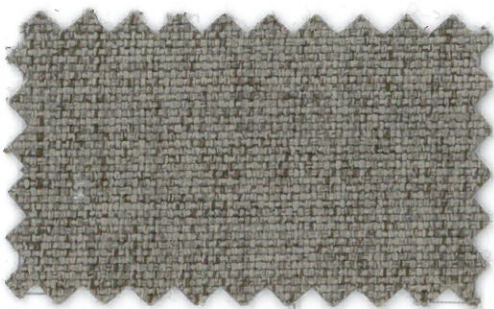

CLOVER TRUFFLE

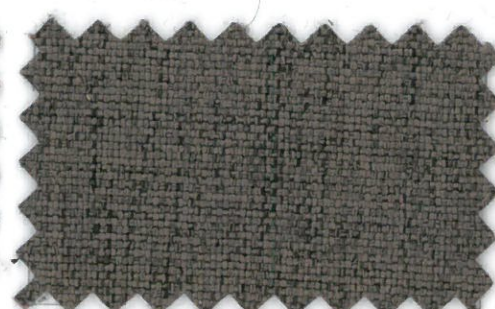

CLOVER CHOCOLATE

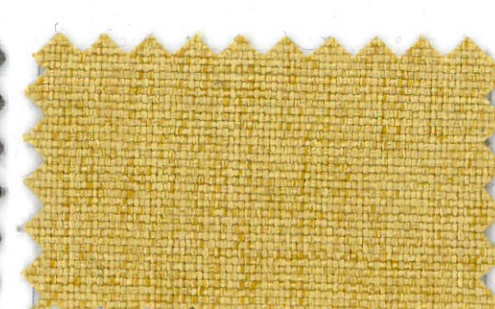

CLOVER YELLOW



CLOVER ORANGE



CLOVER RED




CLOVER CAMEL



CLOVER LION



CLOVER AVOCAT

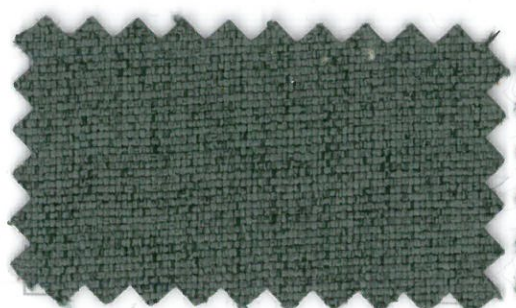

CLOVER FOREST





CLOVER TURQUOISE




CLOVER BLUE




CLOVER PURPLE

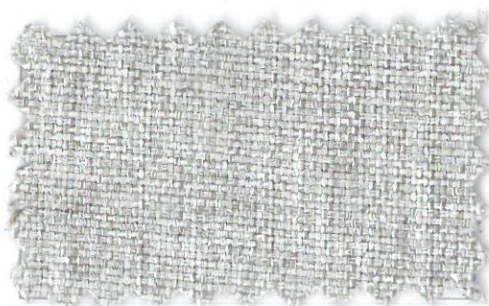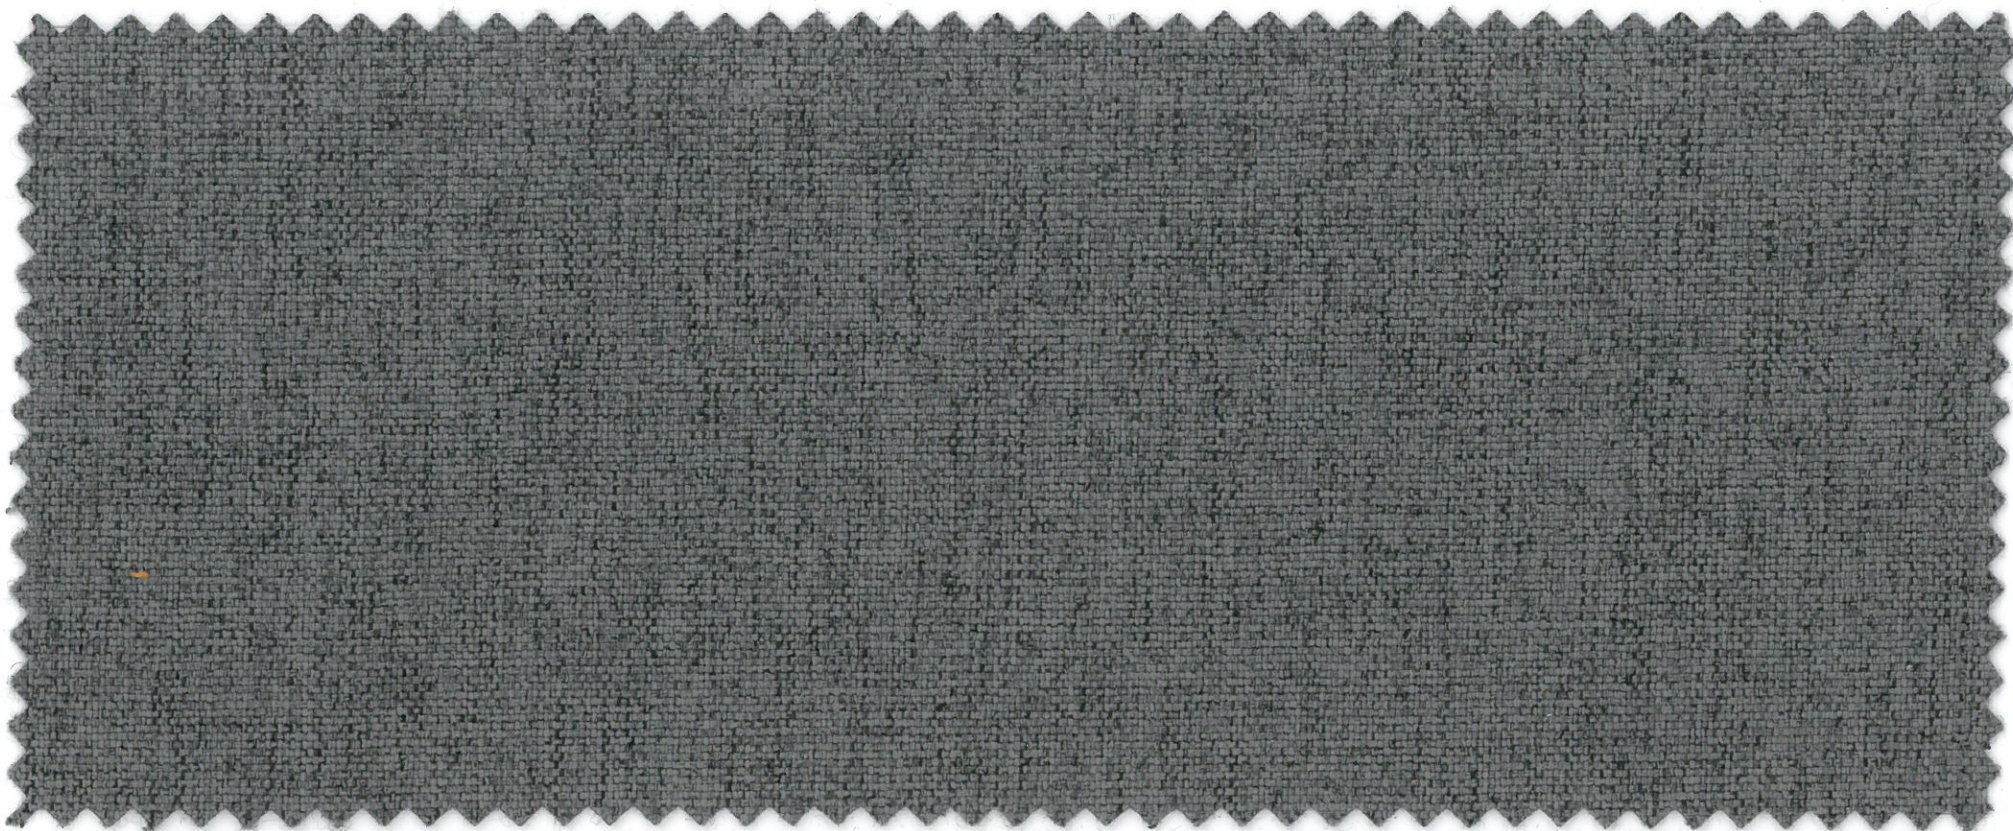


CLOVER CEMENT

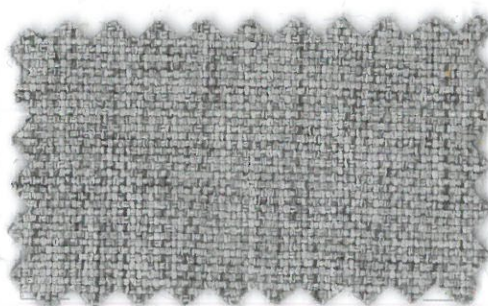


CLOVER ASH

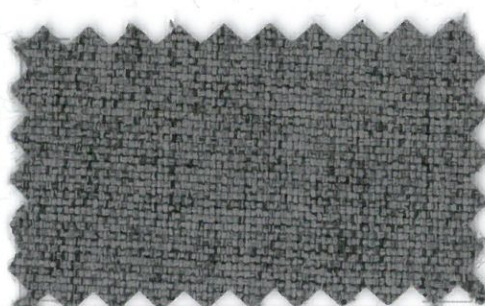


CLOVER ANTHRACITE

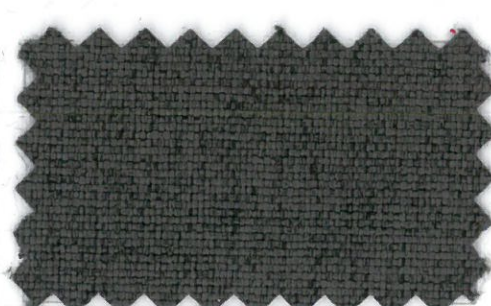

CLOVER BLACK

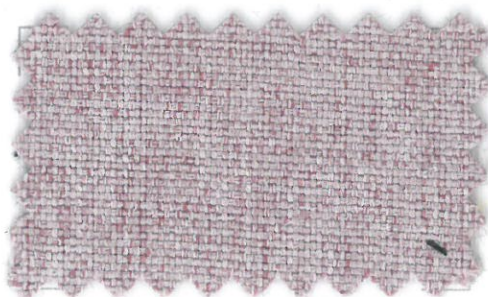

CLOVER PINK

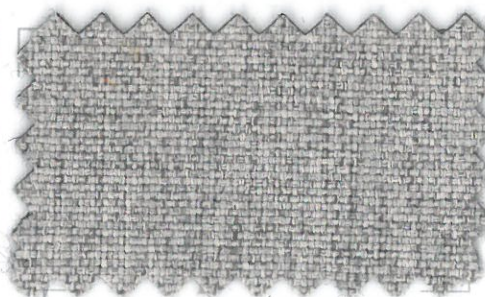

CLOVER TAUPE

CLOVER

Applicazioni e Caratteristiche Applications & Features



Idrorepellente
Water repellent



Anti-Macchia
Anti-Stain



Norme di resistenza al fuoco / Fire proof norms
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo
Respects the environment using application of new technologies in the production process



Raccomandazioni per pulizia e cura Clean and Care instructions



Temperatura massima 40° C
Maximum 40° C

WASH



BLEACH

Candeggiare non ammesso
Do not bleach



DRY

Non asciugare in asciugatrice
Do not tumble dry



IRON

Temperatura massima 110° C
Iron at low temperature



DRYCLEAN

Lavare a secco
Professional dry-cleaning

- Il lavaggio frequente può influire sulle prestazioni del trattamento Anti-Macchia e Idrorepellente.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o residuo devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- Frequent wash may affect the performance of the treatment Anti-Stain-Liquid Repellent
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

Specifiche tecniche Technical Specifications

Larghezza
Width

140 cm (+/-3%)

Lunghezza (media)
Roll Length (average)

40 m

Composizione
Composition

100% Poliestere

Peso
Weight

434 gr/mtl (+/-5%)

Pilling
Pilling
EN ISO 12945-2

4 - 5

Resistenza alla trazione
Tensile Strength
EN ISO 13934-1

Ordito
Warp
1430 N | 48,8%

Trama
Weft
565 N | 39,8%

Resistenza allo strappo
Tear Growth Resistance
EN ISO 13937-3

Ordito
Warp
121,8 N

Trama
Weft
78,5 N

Resistenza alla cucitura
Seam Slippage Resistance
EN ISO 13936-2

Ordito
Warp
3,6 mm

Trama
Weft
3,0 mm

Resistenza all'abrasione
Abrasion test
EN ISO 12947

> 100.000

Solidità del colore allo strofinio
Colour Fastness to Rubbing
EN ISO 105-X12

Secco
Dry
4 - 5

Umido
Wet
4

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour Fastness to Artificial Light
EN ISO 105-B02

4

FORM DESIGN s.r.l.
via I. Newton, 1
70024 - Gravina in Puglia (BA)
tel. 080/3255861 - fax 080/3255851