

FABRICS

SELECTION

KENYA

Categoria M

TESSUTO

Solo per modelli

Royal

Quick

KENYA



KENYA WHITE



KENYA NATA




KENYA BEIGE



KENYA DARK BEIGE



KENYA TRUFA

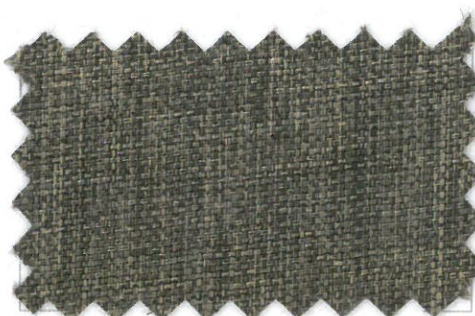

KENYA MIXED BROWN



KENYA BROWN



KENYA DARK BROWN



KENYA CAMEL



KENYA ORANGE



KENYA BORDEAUX



KENYA RED



KENYA YELLOW




KENYA GREEN




KENYA TURQUOISE




KENYA BLUE

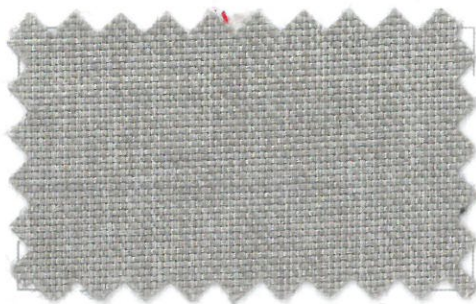

KENYA TAUPE

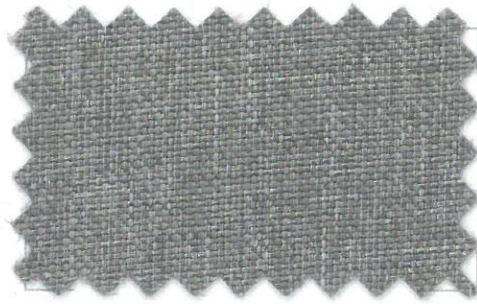

KENYA LIGHT GREY

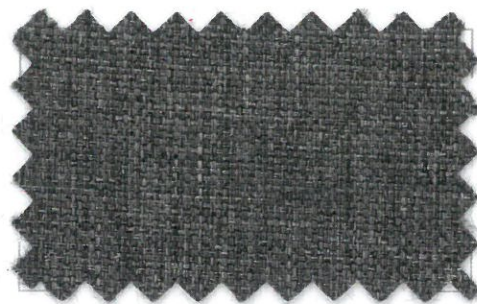

KENYA DARK GREY



KENYA BLACK



Applicazioni e Caratteristiche
Applications & Features



Traspirante
Breathable



Norme di resistenza al fuoco / Fire proof norms
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo
Respects the environment using application of new technologies in the production process



Raccomandazioni per pulizia e cura
Clean and Care instructions



WASH

Temperatura
massima 40° C
Maximum 40° C



BLEACH

Candeggio
non ammesso
Do not bleach



DRY

Possibile essiccazione
in asciugatrice
Normal drying processes



IRON

Temperatura
massima 110° C
Iron at low
temperature



DRYCLEAN

Lavare a secco
Professional dry-cleaning

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o residuo devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

Specifiche tecniche
Technical Specifications

Larghezza
Width 140 cm (+/-2%)

Lunghezza (media)
Roll Length (average) 50 m

Composizione
Composition 100% Poliestere

Composizione accoppiatura
Backing 100% Poliestere

Peso
Weight 345 gr/mtl (+/-2%)

Pilling
Pilling 5
EN ISO 12945-2

Resistenza alla trazione Tensile Strength EN ISO 13934-1	Ordito Warp 1300 N	Trama Weft 1000 N
--	--------------------------	-------------------------

Resistenza allo strappo Tear Growth Resistance EN ISO 13937-3	Ordito Warp 132 N	Trama Weft 100 N
---	-------------------------	------------------------

Resistenza alla cucitura Seam Slippage Resistance EN ISO 13936-2	Ordito Warp 2,5 mm	Trama Weft 2,5 mm
--	--------------------------	-------------------------

Resistenza all'abrasione
Abrasion test
EN ISO 12947-1,2 > 20.000

Solidità del colore allo strofinio Colour Fastness to Rubbing EN ISO 105-X12	Secco Dry 5	Umido Wet 5
--	-------------------	-------------------

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour Fastness to Artificial Light
EN ISO 105-B02 5