

FABRICS

SELECTION

MUNICH

Categoria M

MUNICH



MUNICH NATA



MUNICH CREAM



MUNICH TRUFA



MUNICH ARENA



MUNICH KAKY



MUNICH CAMEL



MUNICH BROWN



MUNICH CARIBOU



MUNICH EBONY



MUNICH PURPLE



MUNICH BORDEAUX



MUNICH YELLOW



MUNICH MOSTAZA



MUNICH GOLD



MUNICH GREEN



MUNICH WATER GREEN



MUNICH LIGHT BLUE



MUNICH JEANS



MUNICH BLUE




MUNICH BLUETTE



MUNICH PETROL



MUNICH TURQUOISE

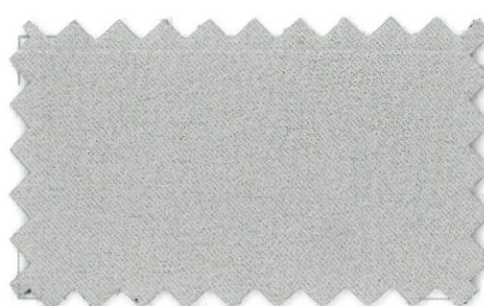

MUNICH LIGHT GREY



MUNICH BLACK



MUNICH ELEPHANT



MUNICH ASH

Applicazioni e Caratteristiche

Applications & Features



Traspirante
Breathable



Idrorepellente
Water repellent



Norme di resistenza al fuoco / Fire proof norms
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo
Respects the environment using application of new technologies in the production process



Raccomandazioni per pulizia e cura

Clean and Care instructions



WASH

Temperatura massima 40° C
Maximum 40° C



BLEACH

Candeggio non ammesso
Do not bleach



DRY

Possibile essiccazione in asciugatrice
Normal drying processes



IRON

Temperatura massima 150° C
Iron at moderate temperature



DRYCLEAN

Lavare a secco
Professional dry-cleaning

- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o residuo devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

Specifiche tecniche

Technical Specifications

Larghezza
Width **140 cm (+/-2%)**

Lunghezza (media)
Roll Length (average) **35 m**

Composizione
Composition **100% Poliestere**

Composizione Base
Base Composition **45% Poliestere 35% Poliuretano 20% Cotone**

Peso
Weight **730 gr/mtl (+/-2%)**

Pilling
Pilling **4 - 5**
EN ISO 12945-2

Resistenza alla trazione Tensile Strength EN ISO 13934-1	Ordito Warp 1276 N	Trama Weft 998 N
---	--	--------------------------------------

Resistenza allo strappo Tear Growth Resistance EN ISO 13937-3	Ordito Warp 72,9 N	Trama Weft 49,9 N
--	--	---------------------------------------

Resistenza alla cucitura Seam Slippage Resistance EN ISO 13936-2	Ordito Warp 2,3 mm	Trama Weft 2,0 mm
---	--	---------------------------------------

Resistenza all'abrasione
Abrasion test **> 40.000**
EN ISO 12947-1,2

Solidità del colore allo strofinio Colour Fastness to Rubbing EN ISO 105-X12	Secco Dry 5	Umido Wet 4 - 5
---	---------------------------------	-------------------------------------

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour Fastness to Artificial Light **4 - 5**
EN ISO 105-B02