

FABRICS
SELECTION

QUEBEC
Categoria M


QUEBEC




col. 04




col.14

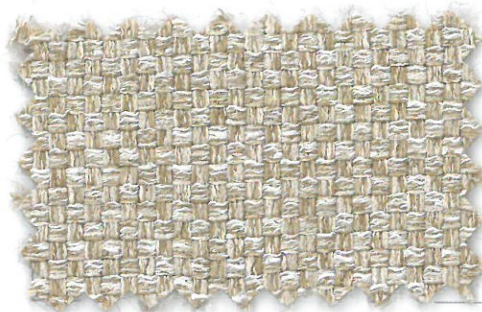


col. 24

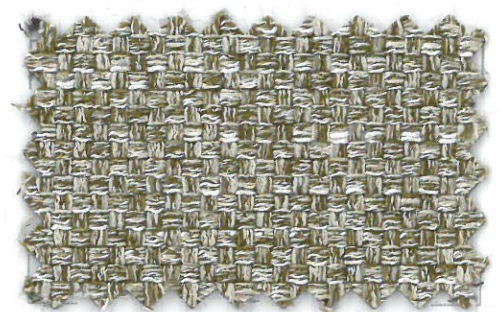


col.44

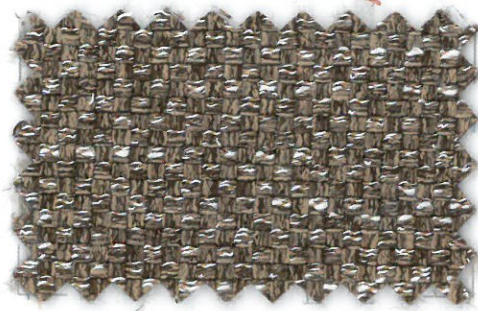


col. 54

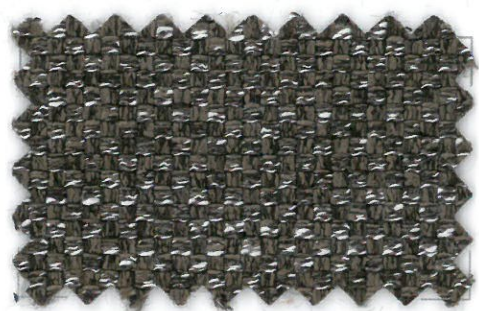


col. 84

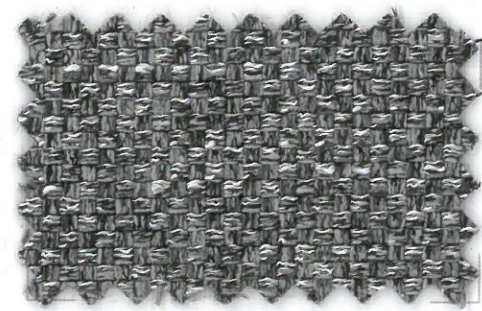


col. 74

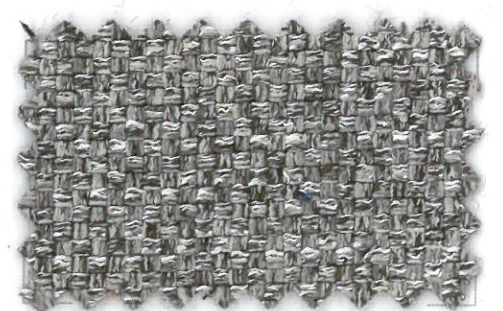


col. 64

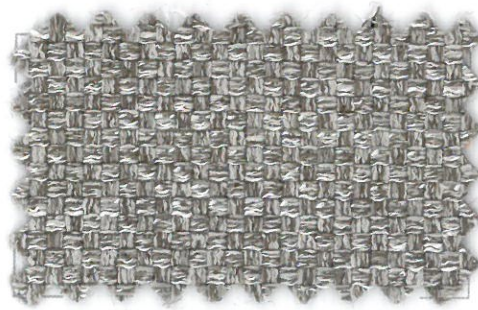


col. 34

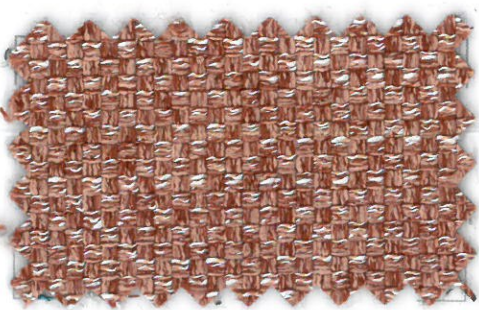


col. 03

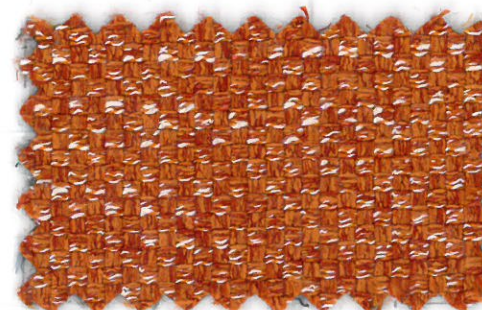


col. 49

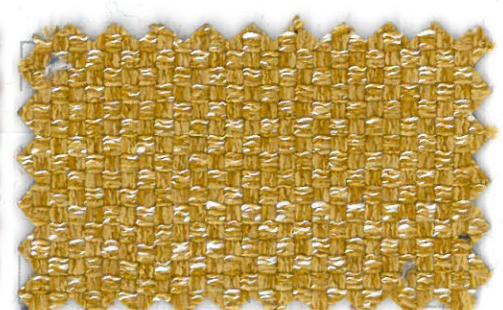


col. 35

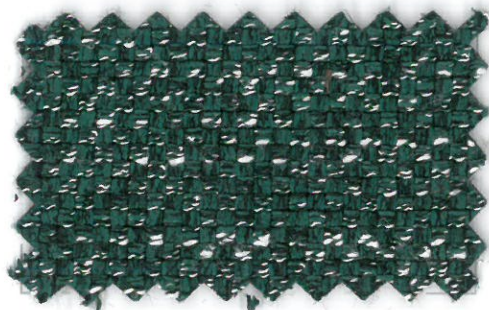


col. 48

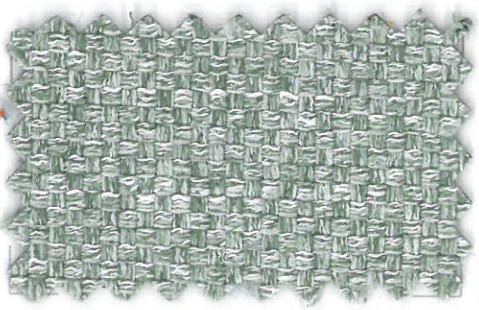

col. 08

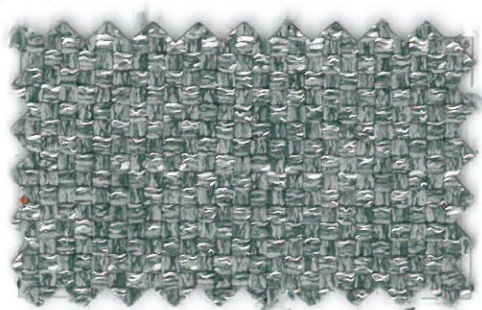


col. 28

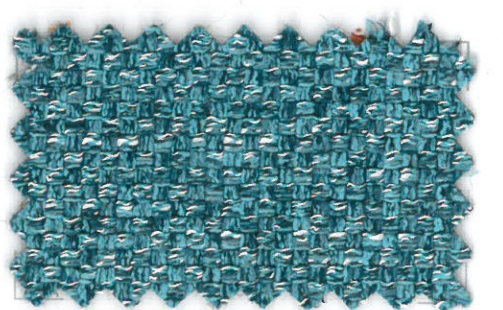


col. 57




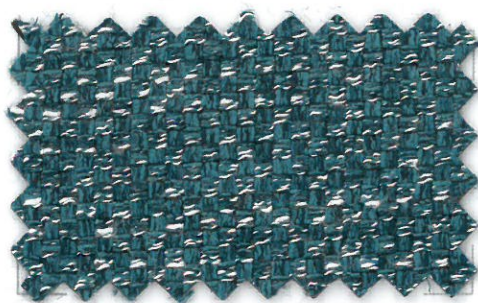


col. 58

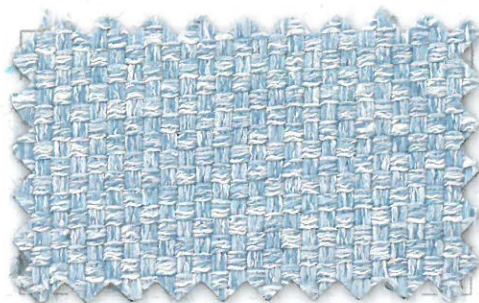


col. 07

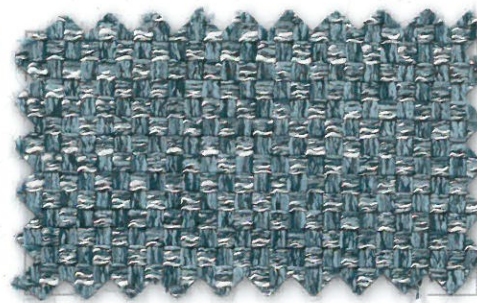


col. 17

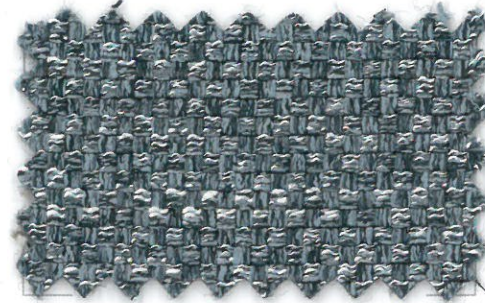


col. 27

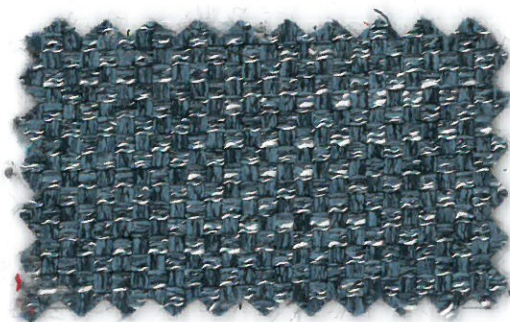


col. 127

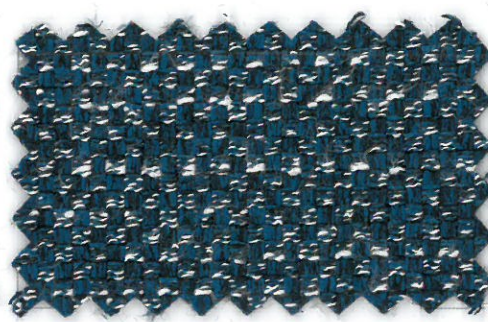


col. 37

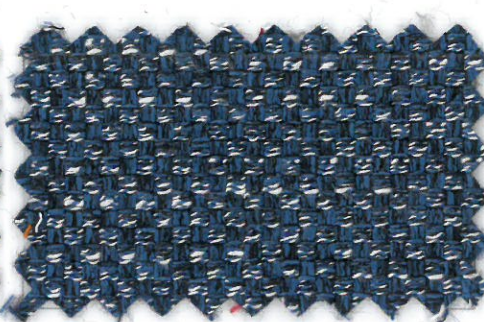


col. 47

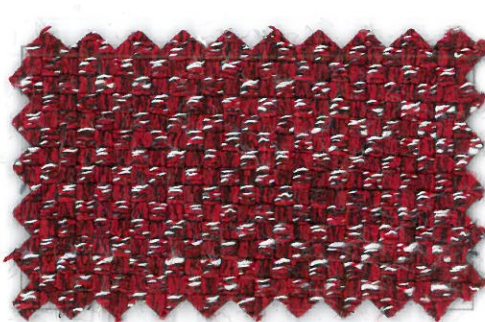


col. 43

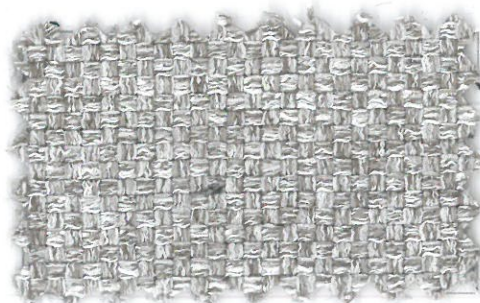


col. 06

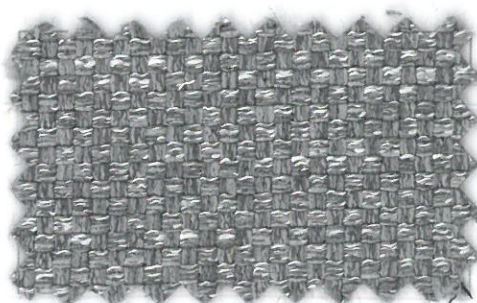


col. 16

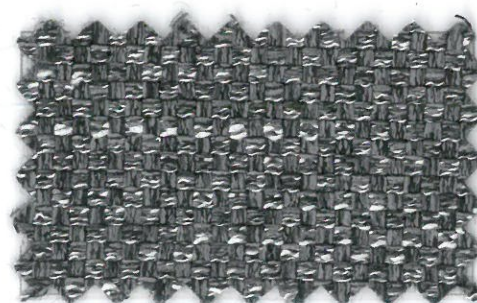


col. 26

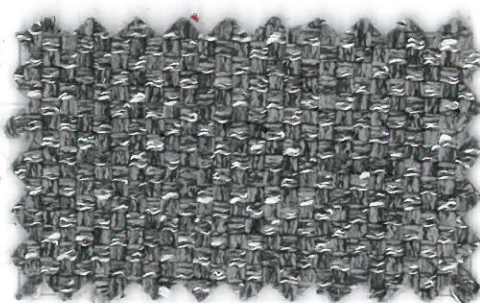

col. 36

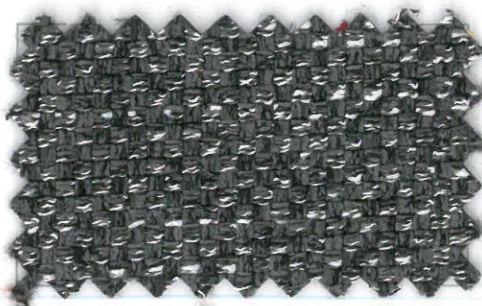

col. 56

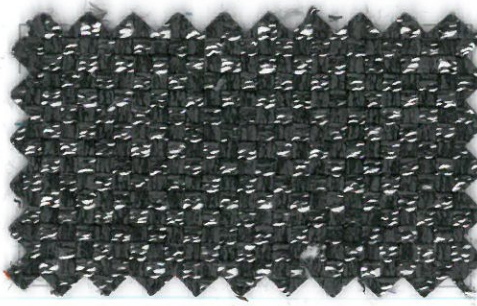

col. 02

QUEBEC

Tessuto idrorepellente di ultima generazione resistente a caffè, vino, sostanze oleose, ecc. Tessuto resistente dall'aspetto naturale, pratico e versatile. Tantissimi colori a disposizione. Tessuto studiato appositamente per il settore del mobile imbottito.

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE

ALTEZZA

CM 140

PESO

400gr/m2

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

DIN EN ISO 13934-1

1478 N (ordito)
1553 N (trama)

RESISTENZA ALLA
LACERAZIONE

DIN EN ISO 13937-3

117,3 N (ordito)
111,6 N (trama)

RESISTENZA ALLO
SCORRIMENTO DELLA
CUCITURA

DIN EN ISO 13936-2

3,0 mm (ordito)
2,0 mm (trama)

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

DIN EN ISO 12947-2

35.000 GIRI

RESISTENZA PILLING

EN ISO 12945-2

4-5

RESISTENZA ALLA LUCE

EN ISO 105-B02

>5

IGNIFUGO

DIN EN 1021-1
BS 5852 SOURCE 0

SUPERATO

LAVAGGIO



Colori disponibili ignifughi

CLASSE 1 I M E BS5852 MATCH TEST:

COL. 34 / COL. 64 / COL. 35 / COL. 57

COL. 26 / COL. 02 / COL. 49

FORM DESIGN s.r.l.

via I. Newton, 1

70024 - Gravina in Puglia (BA)

tel. 080/3255861 - fax 080/3255851

